



無線LANでも接続できる 防塵・防水仕様の 赤外線暗視機能付きIPカメラ

VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素／赤外線暗視機能付きIPカメラです。防犯／監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。

ワイヤレスIPカメラ

VE-CAM10 VE-CAM10D

- 【付 属 品】 ■ ACアダプター ■ 取付けネジセット
■ L字型レンチ (VE-CAM10D) ■ アンテナ (VE-CAM10) など
【適合規格】 ■ VCCI(クラスB) ■ PSE(付属ACアダプター) ■ RoHS指令
■ 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

おもな特長

● 屋外設置が可能な防水仕様

パレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防水・防塵性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。

● 赤外線暗視機能搭載

ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。

● 映像・画像を記録するSDカードを搭載可能

本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。


● スマホやタブレットでの映像表示にも対応

パソコンのWEBブラウザのほか、対応アプリを導入したスマホやタブレットでも映像を表示できます。

【その他の特長】

- 管理者パスワード ■ 動体検知機能 ■ IP アドレスフィルタリング など

【接続例】

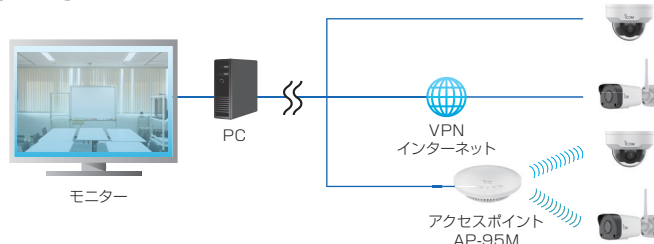

おもな定格

【一般仕様】

電 源	ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])
動作 環境	-10℃～+60℃ 5～95% RH(ただし、結露なきこと)
外形 寸法	VE-CAM10D: 約φ109×81mm(H) VE-CAM10: 約163(W)×62(D)×63(H)mm (突起物を除く)
重 量	VE-CAM10D: 約350g VE-CAM10: 約290g (アンテナ含む)

【無線LAN部】

セキュリティ	オープンキーシステム、共有キー (WEP)、 WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)
チャンネル数	20M帯域幅: 13チャンネル (非干渉同時使用チャンネル数3) 40M帯域幅: 9チャンネル (非干渉同時使用チャンネル数2)

【インターフェース】

有線LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX対応 RJ-45型コネクタ (MDI/MDI-X自動判別) ×1
無線LANインターフェース	IEEE802.11b/g/n規格
カメラインターフェース	撮像素子 2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン CMOSイメージセンサー 焦点距離 f=2.8mm(VE-CAM10D)、4.0mm(VE-CAM10) 絞り F=2.0 最低被写体 0.02Lux (Colorモード) 照度 0Lux (IR-onモード) 対角画角 112.7°/60.1°/146.5° (VE-CAM10D) (水平/垂直/対角) 86.5°/44.1°/106.4° (VE-CAM10)
ユーザーインターフェース	Resetボタン / SDカードスロット ※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード(256GBまで)
通 信 速 度 (理 論 値)	有線LAN部 10/100Mbps 無線LAN部 11Mbps/54Mbps/150Mbps

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場5F TEL.03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせは

アイコム サポートセンター (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル ☎: 0120-156-313 携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949
------------------------------------	---

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。